


PORTES DE SERVICE

36 mm | *Bois exotique*

Thésée



EXOTIQUE
ROUGE

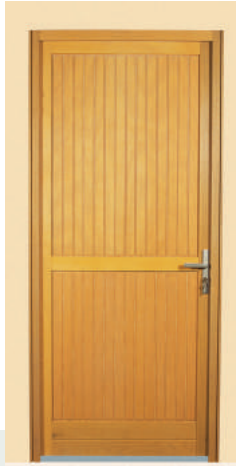

Pleine sur toute la hauteur



Oculus à vitrer
en partie haute



À vitrer en partie haute
avec petits bois 6 carreaux



À vitrer en partie haute
avec petits bois 9 carreaux

- ▶ Traitement IFH incolore
- ▶ Serrure 3 points
- ▶ Seuil aluminium

- ▶ Ouverture intérieure, pose en applique
- ▶ Ouvrant 36 x 90 mm

- ▶ Panneau CTBX de 15 mm
- ▶ Dormant de 53 x 45 mm

27 mm | *Sapin du Nord*

Antiope



> Lasure sur demande



CHÂTAIGNIER



CHÈNE CLAIR




CHÈNE



NOYER



SAPIN DU
NORD

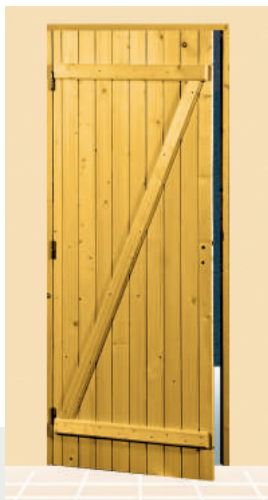

- ▶ Panneau broché
- ▶ Serrure 1 point
- ▶ Huissérie 45 x 45 mm



Thésée

PRATIQUE

> Légende des pictogrammes



Ce symbole désigne les volets fabriqués avec des bois issus de forêts gérées durablement.



Les produits Sothoferm sont conformes au cahier des charges des normes CE.



Nos produits sont certifiés Origine France Garantie.

REMARQUES

RÉGLEMENTATION

Les règles d'urbanisme peuvent changer d'une ville à une autre, voire d'un quartier à un autre. La proximité d'un bâtiment historique notamment peut vous imposer un matériau, une forme ou une couleur particulière pour vos fermetures. Nous vous conseillons avant de faire un choix définitif de vous renseigner auprès de votre mairie, qui pourra vous informer des possibilités qui s'offrent à vous.

PRISE DE COTES

Elles doivent être prises avec le plus grand soin. La bonne analyse préalable du chantier détermine souvent sa qualité une fois le travail terminé.

Conseil : pour vous faciliter la prise de commande, utilisez le bon de commande Sothoferm.

STOCKAGE

Les portes de service et western doivent être stockés avant la pose dans les règles de l'art dans un endroit sec et ventilé.

FINITION ET ENTRETIEN

Une finition complète doit être appliquée avant l'exposition des portes de service aux intempéries (humidité, changement de température, etc).

Cette finition constituée d'une couche d'imprégnation et de deux couches de finition, assure une protection contre les changements brusques d'hygrométrie, susceptibles d'entraîner des déformations. Cette finition doit être renouvelée périodiquement à des fréquences variables en fonction des produits utilisés.

SOTHOFERM

l'esprit battant

Z.I. La Croix d'Ingand
79100 MAUZÉ-THOUARSAIS

Tél. : 05 49 66 66 64
Fax : 05 49 96 13 21

www.sothoferm.fr - Juin 2019